



GA5091/GA5092/GA5094 1,900 W 角向磨光机

满足专业人士需求



GA5091/ GA5092
125mm (5")
滑动开关

图片: GA5091



GA5094
125mm (5")
扳机开关

图片 GA5094

附件(选购件)

防尘罩附件套件
可连接机器通风口,以减少灰尘进入



GA5091, GA5092
部件号 191V72-9

GA5094
部件号 191Y29-8

手柄
防震动
部件号 194514-0



由塑料和弹性材料制成
部件号 1910X6-8



仅由塑料制成
部件号 1910X5-0



集尘砂轮罩
用于金刚石磨轮



部件号
191W05-0

用于切割的集尘砂轮罩
用于金刚石锯片的切割应用



部件号
191G06-2

砂轮罩组件
用于切割砂轮片



砂轮直径	部件号
115mm	1910X9-2
125mm	1910Y0-7

切割砂轮罩附件
可附装在砂轮罩上, 装配方便



砂轮直径	部件号
115mm	199709-0
125mm	199710-5

超级法兰47
便于在磨削操作后拆卸砂轮等

部件号
192227-7



打磨锁紧螺母5/8-48
部件号 193048-0



免工具锁紧螺母M14
部件号 195354-9
195462-6(20个)



角向磨光机 GA5091X03 / GA5092X03 / GA5094X01 125 mm (5") 264 mm

	GA5091	GA5092	GA5094
双重绝缘	1,900W	1,900W	1,900W
无段变速 (仅GA5091)	125 mm (5")	125 mm (5")	125 mm (5")
空载转速 (RPM)	2,800 - 11,500	11,500	11,500
夹持部分的尺寸 (宽 x 高)	66 x 59 mm (2-5/8 x 2-5/16")	66 x 59 mm (2-5/8 x 2-5/16")	66 x 59 mm (2-5/8 x 2-5/16")
电子自动刹车 (仅GA5091, GA5094)	205mm (8-1/8")	205mm (8-1/8")	207mm (8-1/8")
握把部分周长	90dB(A)	93dB(A)	91dB(A)
声压等级	98dB(A)	101dB(A)	99dB(A)
声功率	7.4m/s ²	7.9m/s ²	8.9m/s ²
振动等级	349 x 140 x 129 mm (13-3/4 x 5-1/2 x 5-1/8")	326x 140 x 123 mm (12-7/8 x 5-1/2 x 4-7/8")	349 x 140 x 129 mm (13-3/4 x 5-1/2 x 5-1/8")
尺寸 (长 x 宽 x 高)	2.8 - 4.0 kg (6.2 - 8.8 lbs.)	2.6 - 3.8 kg (5.7 - 8.4 lbs.)	2.9 - 4.0 kg (6.4 - 8.8 lbs.)
净重			

标准附件: 砂轮罩、扳手、砂轮片、手柄

规格和设计如有变更, 恕不另行通知




全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517
(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)



连续输入功率 1900W

通过以下三方面的改进，输入功率大幅提高

- 优质钢材减少了电机内的发热；
- 通过重新设计的电气部件、通风口形状和添加散热板提高了冷却性能。

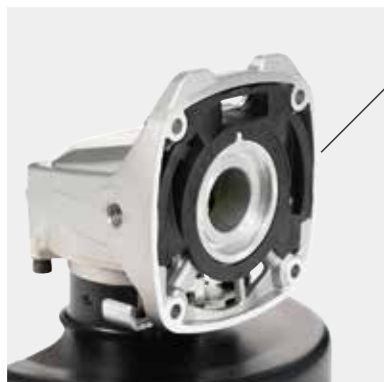

添加散热板



优质钢材



超级连接系统

钢板弹簧在操作过程中吸收振动并减轻冲击

易于握持的握把

握把部分周长

GA5091/ GA5092: 205mm

GA5094: 207mm


滑动式调节杆，可以免工具安装砂轮罩

砂轮罩可以通过滑动调节杆进行调整和拆卸。



AFT 主动反馈传感技术

如果工具被意外锁定，扭矩限制器将关闭电机，工具停止运行

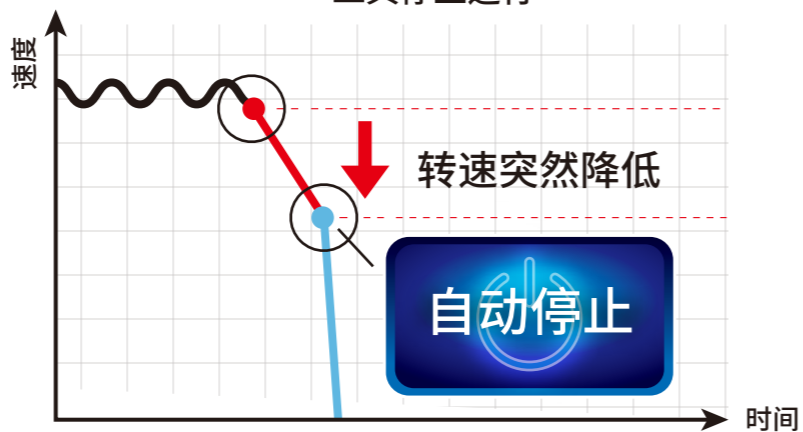

砂轮尺寸 125mm	机械制动器	变速控制	缓速启动	电流限制器	恒速控制	防重启功能
GA5091	•	•	•	•	•	•
GA5092	-	-	•	•	•	•
GA5094	•	-	•	•	•	•

滑动开关

125mm (5") GA5091/ GA5092



扳机开关

125mm (5") GA5094

